

## Techniques de liaisons électriques ► Connecteur rond

### Douille, M12x1, Série CN2

► Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage A, Coudé ► Blindé



00132053

Températures ambiantes min. / max.  
 Indice de protection  
 Raccord pour câble

-40°C / +85°C  
 IP67  
 PG 9

Matériaux :  
 Boîtier

Zinc coulé sous pression


#### Remarques techniques

- L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Courant max.	Ø min./max. du câble raccordable	Poids	Référence
[A]	[mm]	[kg]	
4	6 / 8	0,072	<b>1824484029</b>


#### Dimensions

Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala  
 contact@2comappro.com  
 Tél : + 237 233 424 913  
 et + 237 674 472 158  
[www.2comappro.com](http://www.2comappro.com)

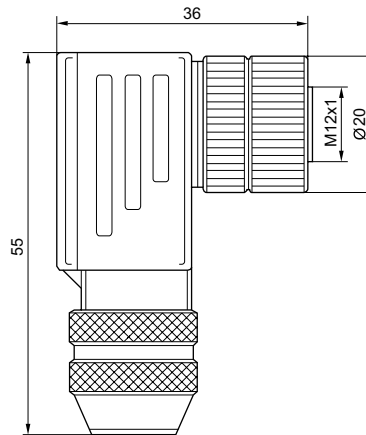

00108850

#### Affectation des broches



Buchse\_A-Codiert