

Connecteur rond, série CON-RD

- Connecteur, M12x1, à 5 pôles, Codage B, Coudé, 90°
- Pour PROFIBUS DP
- Blindé



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Type de raccordement | Vis |
| Température ambiante mini./maxi. | -40 ... 85 °C |
| Tension de service CC, maxi | 48 V CC |
| Tension de service CA maxi | 48 V CA |
| Indice de protection | IP67 |
| Poids | 0,69 kg |



Données techniques

| Référence | Tension de service Maxi V CA | Tension de service Maxi V CC | Courant max. | Ø min./max. du câble raccordable |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1824484026 | 48 V CA | 48 V CC | 4 A | 6 / 8 mm |

Informations techniques


L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Informations techniques

| Matériau | |
|----------|--------------------------|
| Boîtier | Zinc coulé sous pression |


Dimensions

Dimensions

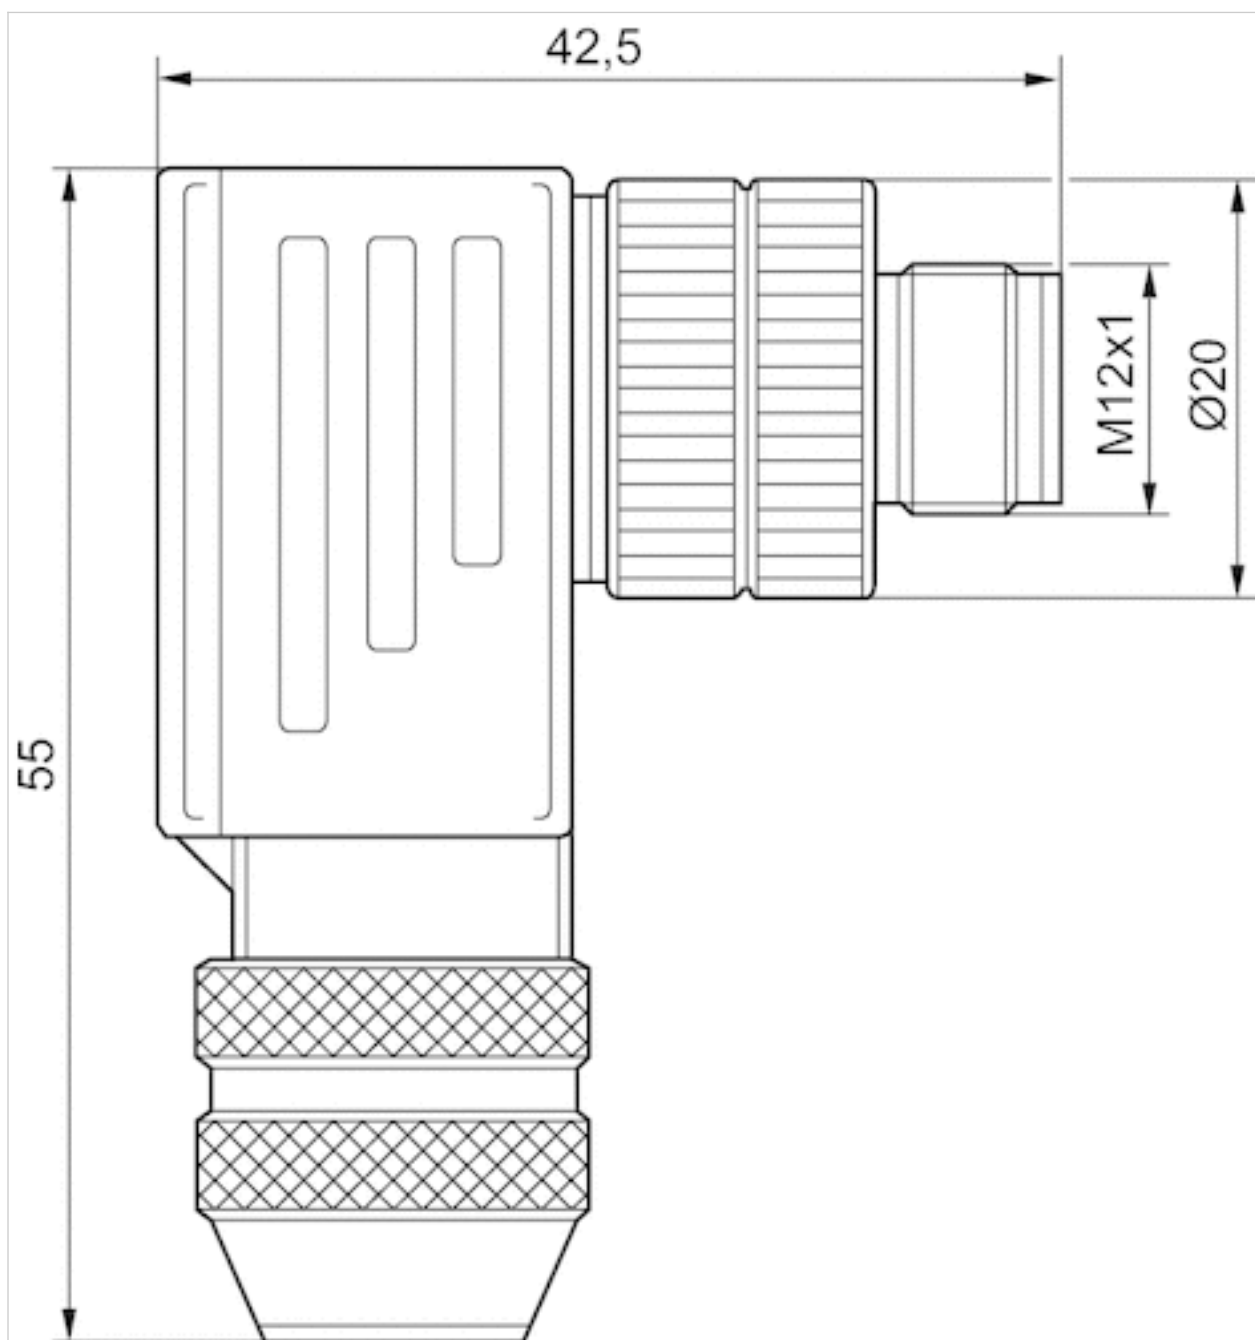

Affectation des broches

Affectation des broches du connecteur



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
contact@2comappro.com
Tél : + 237 233 424 913
et + 237 674 472 158

www.2comappro.com