

## Techniques de liaisons électriques ► Connecteurs

### Connecteur avec câble, Série CN1 ► Forme C ► 8 mm, Avec pion de codage



00119140

Indice de protection IP67  
Tension de service CC, maxi 230 V CC  
Tension de service CA, max. 230 V CA  
Sortie de câble Coudé 90°

Matériaux :  
Gaine de câble Chlorure de polyvinyle (PVC)


#### Remarques techniques

- L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.
- Un pion de codage est requis en tant que protection contre l'inversion de polarité en cas d'utilisation avec 24 V CC.

	Courant max.	Affectation des contacts	Nombre de conducteurs	Longueur câble L	Poids	Rem.	Référence
	[A]			[m]	[kg]		
	6	2+E	3	5	0,3068	1)	<b>8946201612</b>

1) Avec pion de codage

#### Dimensions

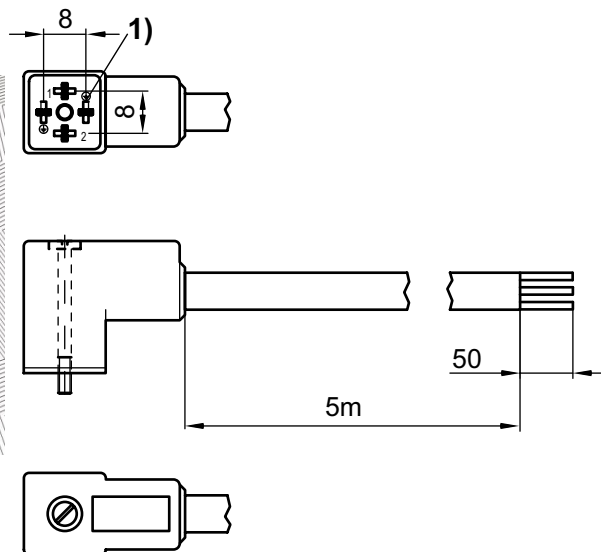

00131797

1) Pion de codage

Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala  
contact@2comappro.com  
Tél : + 237 233 424 913  
et + 237 674 472 158  
[www.2comappro.com](http://www.2comappro.com)